


Dezasamblare



1. Deblocati capacul frontal
2. Deschideti usa si trageți in sus.




3. Indepartati capacul frontal.
4. Scoateti retenedorul.



5. Scoateti lama cutitului si suportul, rotind dispozitivul de blocare la 180°
6. Dupa deblocare trageți cu atentie catre dvs.



7. Cutitul se scoate cu atentie.
8. Scoateti extractorul stanga.



9. Desurubati suruburile care fixeaza tamburii.
10. Indepartati surubul de la tamburul superior.



11. Indepartati surubul de la tamburul inferior.
12. Scoateti ambii tamburi.



13. Scoateti rezervorul de suc.
14. Procedati la fel si cu cosul de coji.



15. Rezervorul se scoate (impreuna cu sita si robinetul)
16. Demontati sita de suc a rezervorului.



17. Apasati marginile robinetului pentru a-l demonta.



18. Scoateti robinetul pentru a-l curata.

Asamblare



1. Montati robinetul in rezervorul de suc, apasand.
2. Verificati daca este bine fixat.



3. Filtrul se monteaza in pozitia corecta.
4. Montati cu atentie rezervorul de suc, sita, verificand daca este bine fixat.



5. Montati cosul de coji
6. Montati suportul cu rezervor.



7. Montati tamburii
8. Fixati tamburii cu ajutorul suruburilor.




9. Fixati bine suruburile tambur la unitatea de stoarcere



10. Montati extractorul de coji.



11. Montati lama cutitului, suportul si dispozitivul de fixare.

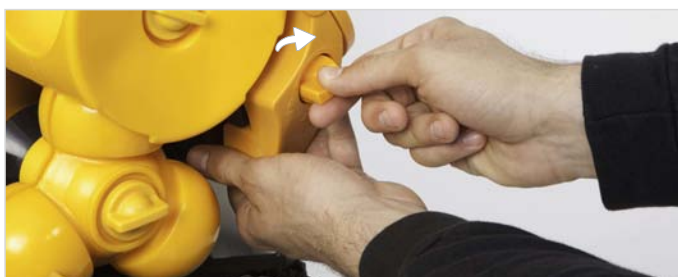

12. Rotiti blocajul cutitului la 180 °



13. Retenedorul se fixeaza pe ax. Verificati daca este corect montat.



14. Montati capacul fixand pinii in balamale.
15. Blocati capacul frontal.

